

Mini Converter SDI Distribution



単一のSD/HD-SDI接続を、8系統のSDI出力に同時に分配できます！真の3G-SDIデザインに完全なリクロック出力を搭載、1080p60までのあらゆるSD/HDフォーマットを自動で切り替えます！すべてのASI、アンシラリ、エンベデッドオーディオフォーマットに対応するMini Converter SDI Distributionは、Ultra HDモデルを購入する必要がない場合に最適なSD/HD-SDI分配コンバーターです！

接続

SDIビデオ入力

SDIビデオ入力 x1、SD/HD/3G-SDIで切替可能

SDIビデオ出力


8系統の出力でSDIビデオ入力を自動マッチング

対応マルチレート

SD/HD/3G-SDIの自動検出

リクロックング

対応

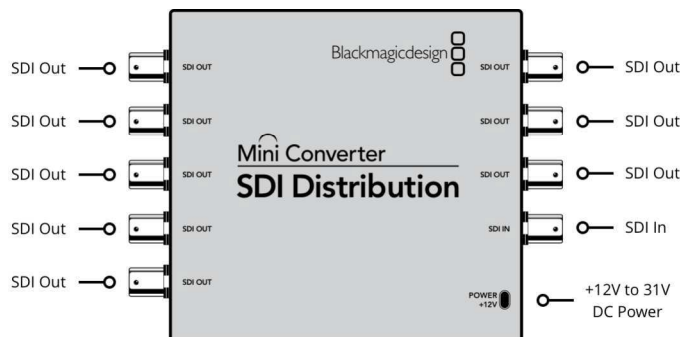

フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60、
1080i50、1080i59.94、1080i60、
1080p23.98、1080PsF23.98、
1080p24、1080PsF24、1080p25、
1080PsF25、1080p29.97、
1080PsF29.97、1080p30、
1080PsF30、1080p50、1080p59.94、
1080p60

2Kビデオフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、
2K DCI 25p、2K DCI 23.98PsF、
2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF

V2SDIビデオ入力は、SD、HD、level A
およびlevel Bの3G-SDIを自動検出。

SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート（48kHz/
24bit）

SDI色精度

4:2:2、4:4:4

SDIカラースペース

YUV、RGB

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動検出

ASIサポート

対応

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10（64-bit）

電源条件

電源

+12V国際対応電源。世界各国で使用で
きるACアダプター同梱。ケーブルタイ
ポイント

消費電力

4.80ワット

稼動電圧範囲

12～31V DC

サイズ



作動環境

作動温度

0°~40° C (32°~104° F)

保管温度

-20°~45° C (-4°~113° F)

相対湿度

0%~90% (結露なし)

同梱物

Mini Converter SDI Distribution

12V国際対応電源。世界各国で使用できるACアダプター同梱

保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。
2021無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社