

取扱説明書

 audio-technica®

800MHz帯 A2/A/B型
アンテナブースター (2本1組)

ATW-B800



お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

特長

- アンテナケーブル延長の際に同軸ケーブルの損失を補うためのブースターです
(アンテナ感度を上げるものではありません)
- フィルターに高性能誘電体フィルターを採用し、帯域外の妨害電波を効果的にシャットアウト
- UHF800MHz帯の全バンド(A2/A/B型)に対応
- 落下の際にBNCコネクタを守る本体構造を採用
- LEDの色(RED+12dB/GREEN+6dB)でゲイン設定が容易に確認可能
- 70gの小型軽量。マイククリップ(AT8407a)を使用しマイクスタンドへ簡単に取り付け可能

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- 分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電によるけがの恐れがあります。
- 水をかけない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 布などでおおわない
過熱による火災など事故の原因になります。
- 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。

注意

- 不安定な場所に設置しない
転倒などによりけがや故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活保護剤など薬品は使用しない
変形、故障の原因になります。

ゲイン設定および接続ケーブルについて

●右の表を目安にケーブル長の確認およびゲイン設定を行ってください。

別売ケーブル


AT8352/20.0(5D-2V 20m同軸ケーブル)

種類	+6 dB	+12 dB
3D-2V	13m	26m
5D-2V	21m	42m
5D-FB	30m	60m

接続のしかた

1. ANT.INのコネクターにアンテナからの同軸ケーブルまたはアンテナを直接接続してください。
2. BOOST OUTのコネクターは、上記表より選択した同軸ケーブルを、デバイダー(AEW-DA800J)またはレシーバー(ATW-R920)に接続してください。
3. デバイダーまたはレシーバーのアンテナ電源供給をONにしてください。(各マニュアルを参照)

ブロック図

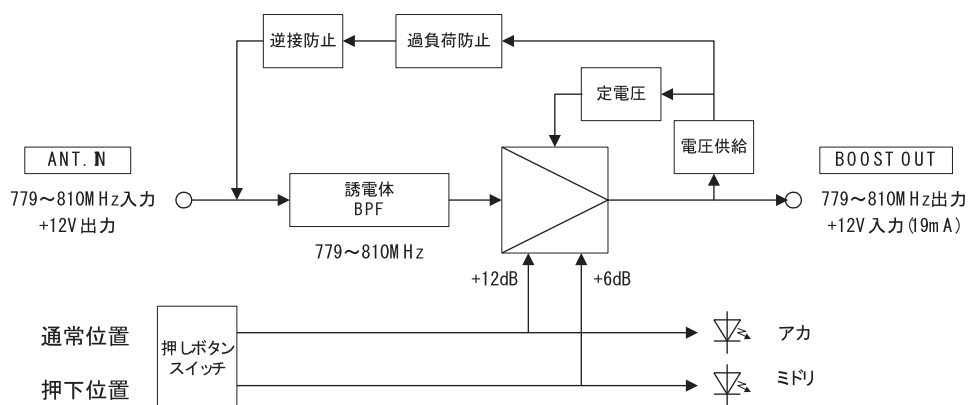

テクニカルデータ

周波数範囲	779~810MHz (A2/A/B型)
インピーダンス	50Ω
利得	+12dB/+6dB (スイッチ切り替え式)
利得切り替え	押しボタンスイッチ、+12dB(通常)/+6dB(押し下げ)
LED	RED(+12dB)、GREEN(+6dB)
電源電圧	12V (5V~15V使用可)
消費電流	19mA typ. (12V時)
コネクター	BNC-J (in/out)
表面処理	プラスト仕上げ、黒アルマイト処理 (アルミ管筐体)
サイズ	φ25×100mm
質量	70g

この取扱説明書には、本製品と一緒に組み合わせてご使用いただける、別売の機器、およびケーブルについても記載しています。組み合わせが可能な製品は下記の通りです。別途お問い合わせください。

AEW-DA800J	(デバイダー)
ATW-R920	(レシーバー)
AT8352/20.0	(20m 5D-2V同軸ケーブル)

(改良などのため予告なく変更する場合があります。)

株式会社 **オーディオテクニカ**

プロオーディオ営業部 プロフェッショナルSS課

[東京]	〒113-8525	東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス	TEL 03(6801)2010
[名古屋]	〒461-0004	名古屋市東区葵3-22-8 ニューザックビル7F	TEL 052(979)4705
[大阪]	〒532-0004	大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 13F	TEL 06(6399)2877
[福岡]	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバダント95ビル3F	TEL 092(412)6950