

Mini Converter Analog to SDI



アナログコンポーネント、Sビデオ、NTSC/PALコンポジットをSDIビデオに変換する最適なソリューションです。オーディオはバランスアナログまたはAES/EBU入力からエンベッドできます。Betacam SP、VHS、セットトップボックス、ゲーム用コンソール、HDVカメラなどのアナログ機器から、高品質のSD/HD-SDIビデオに変換できます。

接続

SDIビデオ出力

SDIビデオ出力 x2

アナログビデオ入力

NTSC、PAL、Sビデオ、コンポーネントSD/HD入力

アナログオーディオ入力

2chのバランスアナログオーディオ

デジタルオーディオ入力

2chのバランスAES/EBUオーディオ

対応マルチレート


SD/HDの自動検出

アップデートおよびコンフィギュレーション

高速USB2.0経由 (480Mb/s)

リクロッキング

対応

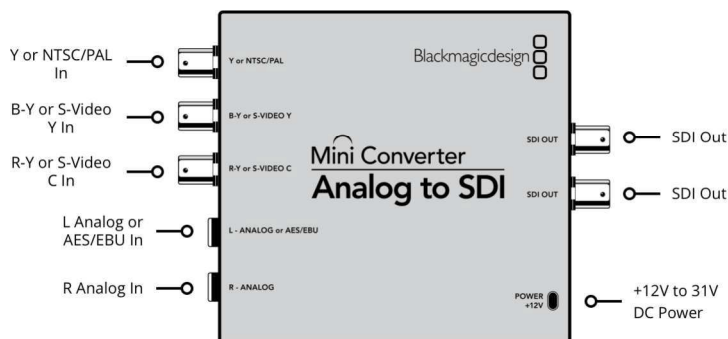

フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60、1080i50、1080i59.94、1080i60

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、ITU-R BT.656、ITU-R BT.601

SDIビデオサンプリング 4:2:2	SDIカラースペース YUV	アナログ色精度 4:2:2
SDIオーディオサンプリング テレビ標準サンプルレート (48kHz/ 24bit)	SDI自動切替 アナログ入力のフォーマットを自動追 跡	
SDI色精度 4:2:2	アナログカラースペース YUV	

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール USB経由でMac™およびWindows™ソ フトウェアアップグレード	内蔵ソフトウェアアップグレード 同梱のアップデートアプリケーション を使用
---	--

電源条件

電源 +12V国際対応電源。世界各国で使用で きるACアダプター同梱。ケーブルタイ ポイント	消費電力 6.50ワット	稼働電圧範囲 12~31V DC
--	------------------------	----------------------------

設定コントロール

ミニスイッチまたはUSBソフトウェア

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。
2021無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社