

Micro Converter SDI to HDMI 3G



プロ仕様のモニタリング用に設計されたモデル。17ポイントの3D LUTを搭載しているため、あらゆるモニター、プロジェクター、テレビのカラーキャリブレーションを実行できます。SDIループ出力に3D LUTを出力することも可能です！DCIフォーマットに対応しており、1080p24、1080p47.95、1080p48を含むフィルムレートもサポート。

接続

SDIビデオ入力

SD/HD/3G-SDI x1

SDIビデオ出力

SDIループ出力 x1

HDMI出力


HDMI タイプA出力

対応マルチレート

SD/HDの自動検出

アップデート、コンフィギュレーション、給電

USBタイプC

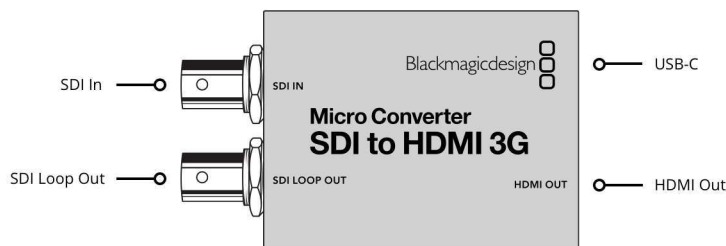

フォーマット

SDIビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30
1080i50、1080i59.94、1080i60
2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25
DCI、
2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp47.95
DCI、
2Kp48 DCI、2Kp50 DCI、2Kp59.94
DCI、2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI、2KPsF29.97 DCI、
2KPsF30 DCI

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE
296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M

SDIビデオレート

SDIビデオ接続は、SD、720p、
1080i、1080p、DCI HDで切替可能。

SDI色精度

4:2:2

SDIカラースペース

YUV

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIのLevel AまたはLevel B
を自動検出

HDMIビデオフォーマット

525i29.97 NTSC、625i25 PAL
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

HDMI色精度

4:2:2。ソフトウェアユーティリティ経
由で17ポイントのLUTをロード可能。
キャリブレーションやモニターのカラ
ーの改善に使用可能。

HDMIカラースペース

YUV

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール

USB経由でMac™およびWindows™ソ
フトウェアアップグレード


内部ソフトウェアアップグレード

USB経由

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

設定コントロール

Software Utility経由

電源条件

消費電力

1.6W

稼動電圧範囲

4.4V～5.25V DC

作動環境

作動温度

0°~40°C (32°~104°F)

保管温度

-20°~60°C (-4°~140°F)

相対湿度

0%~90% (結露なし)

サイズ



同梱物

Micro Converter SDI to HDMI 3G

保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2021無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社