

10.1 INCH WIDE CL1013SDI

10.1 型ワイド マルチフォーマット対応 液晶モニター



型番: CL1013SDI

JAN: 4582169230895 価格: オープン

- 高解像度・広視野角液晶パネル採用
- HD-SDI 入力 / 出力端子搭載
- HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ x2 系統 (BNC) 入力対応
- 2WAY 電源供給 (AC100V/4ピン XLR 端子入力)
- 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用・壁掛け運用可
- イヤホンジャック搭載



特長

CL1013SDIは、非圧縮デジタル HD 映像とデジタル音声を BCN コネクタと同軸ケーブル 1 本で伝送できるデータレート 1.485Gbps に対応した HD-SDI (シリアルデジタルインターフェース) を搭載した 10.1 型ワイド HD-SDI 入力 / 出力端子搭載液晶モニターです。

WSVGA 高解像度 (1024x600)、広視野角 (上下 110°/左右 140°) 液晶パネルを採用。入力は HD-SDI のほか、HDMI、Y.Pb.Pr(BNC)、ビデオ (BNC)、音声 (BNC) を搭載し、マルチフォーマットに対応。本体背面に 1W のモノラルスピーカーと側面に 3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。放送スタジオでの映像確認や、ハイビジョン監視カメラと接続しご利用いただけます。電源は付属の AC アダプタ、4ピン XLR ケーブルからの 2WAY 電源入力に対応し、本体には高さ・角度を好みに変えられる無段階調節可能なスタンドを採用。さらにスタンド底部に 2 つのビス穴とモニター背面には VESA 規格 75x75mm に対応しており、壁掛け運用にも適しております。耐久性や傷に優れた構造の上、使いやすさと堅牢さを重視した作りになっており、限られたスペースでの設置や必要な入力方式に合わせてお選びいただけます。撮影現場での映像確認用モニターやセキュリティカメラと接続し監視用ディスプレイ等、幅広いアプリケーションにてご利用いただけます。

- **高解像度・広視野角液晶パネル採用**
WSVGA (1024x600)、広視野角 (上下 110°/左右 140°) の液晶パネルを採用。




- **2WAY 電源供給 (AC100V/4ピン XLR 端子)**
付属の AC アダプターからの電源供給と放送業界にて主流な 4ピン XLR 端子 (キャノンコネクタ) からの電源供給が可能です。



- **HD-SDI 入出力端子を搭載**
映像の長距離伝送が可能な HD-SDI 入出力端子を搭載。入力された SDI 信号をパススルー出力する SDI 端子も搭載。
- **HDMI・Y.Pb.Pr 入力対応・ビデオ (2 系統)**
HDMI 端子搭載。ダウンスキャン機能が最大 1080p 映像入力対応。また、撮影現場でのケーブル抜け防止を考慮し、Y.Pb.Pr、ビデオ (2 系統) と音声入力には BNC 端子を採用。デジタルとアナログ両信号入力に対応します。

- **本体内蔵スピーカーと音声出力端子搭載**
1W の本体に内蔵スピーカー以外に 3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。映像確認時、ヘッドセットでの音声確認も行えます。

- **高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用**
高さ・角度をお好みで調整可能なスタンドを採用。また、スタンド底部にはネジ穴を 2箇所設置し、モニタ背面には VESA (FPMPMI) 規格 75x75mm 対応ネジ穴を装備。壁掛けでお使い頂くことも可能です。



製品仕様

| | |
|------------------|--|
| 製品型番 | CL1013SDI |
| 液晶サイズ | 10.1 型ワイド |
| 液晶解像度 | 1024 x 600 |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 視野角 | 140°/110° (H/V) |
| 入力 | SD-SDI/ HD-SDI/ HDMI (HDCP 非対応) / Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ 1 (BNC)/ ビデオ 2 (BNC)/ 音声モノラル (BNC) |
| 出力 | SD-SDI/ HD-SDI/ 音声 (3.5φミニピンジャック) |
| スピーカー | 1W x 1 (モノラル) |
| VESA (FPMPMI) 規格 | 75 x 75mm (本体背面) |
| 電源 | AC100V-240V 50/60Hz DC12V または 4ピン XLR (DC) |
| 消費電力 | 動作時最大 6W 以下 パワーセーブ時 1W 以下 |
| 動作温度 | 0℃~ 50℃ |
| 保存温度 | -20℃~ 60℃ |
| 本体寸法 | 259 mm x 170 mm x 36.5 mm (突起物を除く・スタンド部を含まず) |
| 本体重量 | 約 1200g (本体のみ) |
| 同梱物 | AC アダプター / リモコン |
| 適合認証 | FCC/ PSE (AC アダプタ) / RoHS |

※Y.Pb.Pr/ビデオ入りに RCA 端子で接続する場合は、別途「BNC ~ RCA 変換アダプタ」をご用意ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

オプション

仕様書

10.1 型ワイド HD-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター


CL1013SDI


■ 製品仕様

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| 型番 | CL1013SDI | |
| 本体色 | ブラック | |
| 液晶 | サイズ | 10.1 型ワイド |
| | アスペクト比 | 16:10 |
| | パネル方式 | TFT 方式 |
| | 解像度 | 1024 x 600 |
| | 輝度 | 250 cd/m2 (標準) ※1) |
| | コントラスト比 | 500:1 |
| | 視野角 | 140° (H) / 110°(V) |
| 入力信号 | SD-SDI/ HD-SDI/ HDMI (HDCP 非対応) / Y.Pb.Pr (BNC) / ビデオ1 (BNC) / ビデオ2 (BNC) / 音声モノラル (BNC) | |
| 出力信号 | SD-SDI/ HD-SDI/ 音声 (3.5φ ミニピンジャック) | |
| スピーカー | 1W x 1 (モノラル) | |
| VESA (FPMPI) 規格 | 75 x 75 mm | |
| 電源 | DC12V/4 ピン XLR | |
| 消費電力 | 最大 6W、パワーセーブ時 1W | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 保存温度 | -10 ~ 60℃ | |
| 本体寸法 | 259 (W) x 170 (H) x 36.5 (D) mm ※突起物・スタンド除く | |
| 本体重量 | 約 1,200g (約 730g ※スタンド含まず) | |
| 同梱物 | リモコン x 1/AC アダプター x 1/ 取扱説明書 | |
| 適合認証 | FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_6 物質適合 | |
| 保証期間 | ご購入から 1 年間 | |

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

■ 寸法図

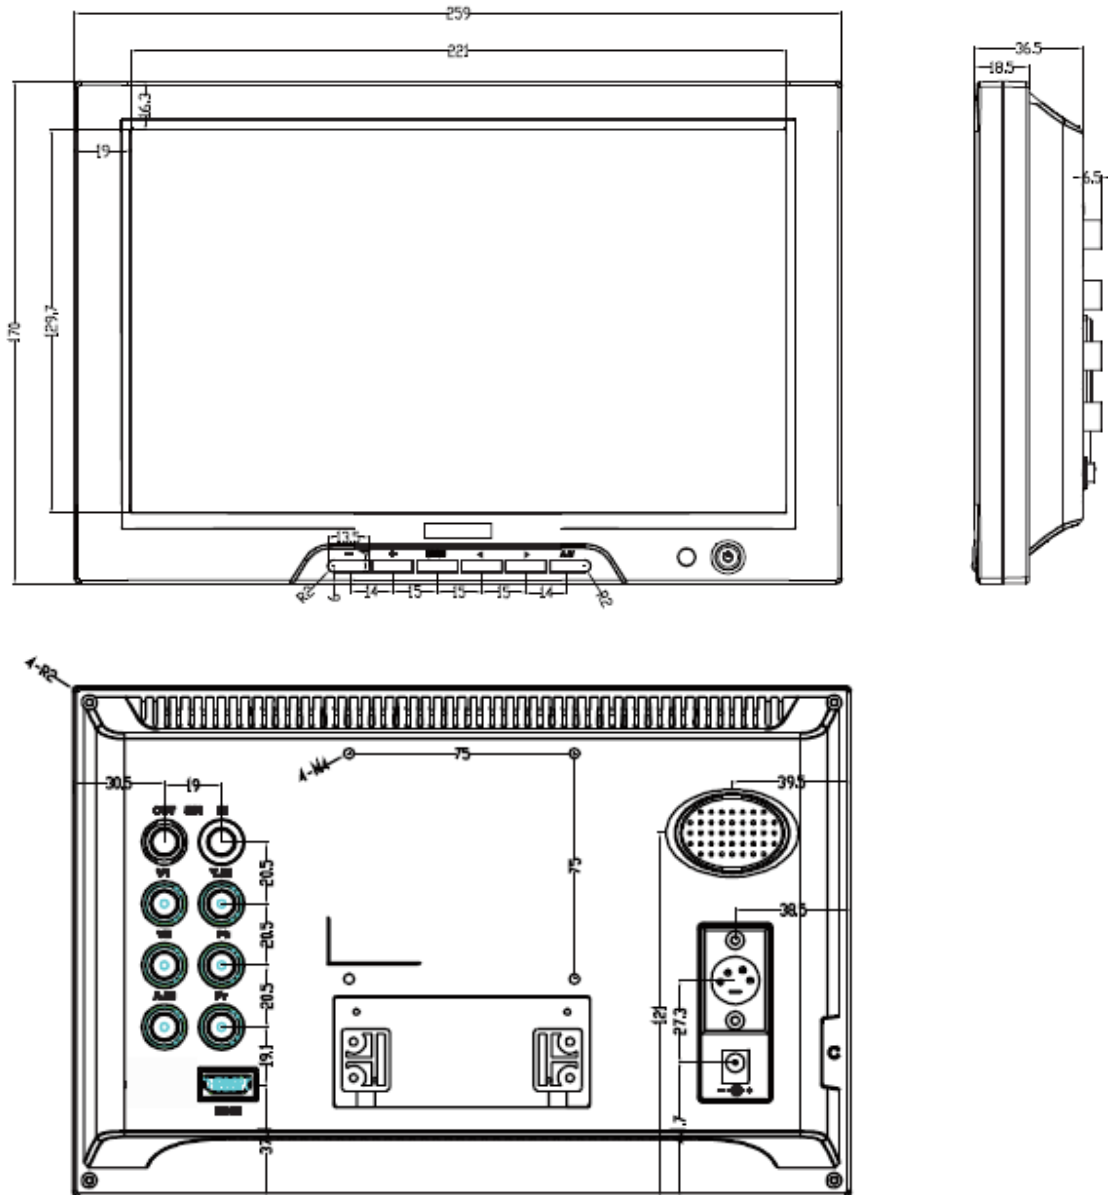

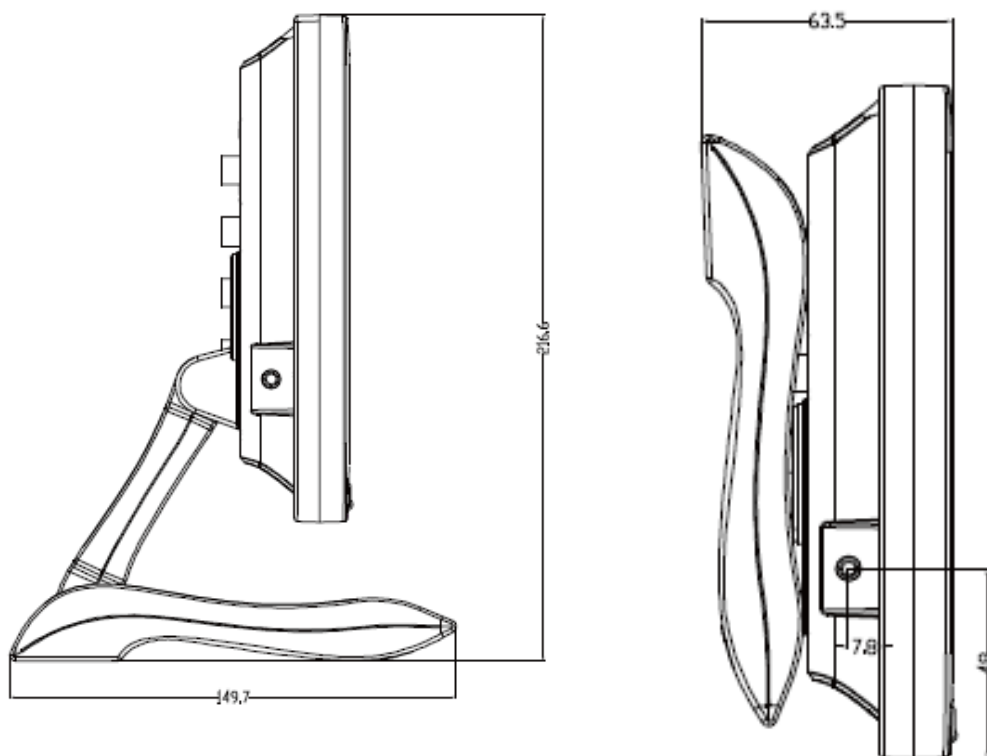

■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

| 解像度 | 周波数 (Hz) |
|------------|-------------|
| 720×480i | 60 |
| 720×576i | 50 |
| 1080×720p | 50/59.94/60 |
| 1920×1080i | 50/59.94/60 |
| 1920×1080p | 50/59.94/60 |

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| 解像度 | 周波数 (Hz) |
|-------|----------|
| 480i | 60 |
| 576i | 50 |
| 720p | 50/60 |
| 1080i | 50/60 |
| 1080p | 50/60 |

■ Y.Pb.Pr (コンポーネント) 入力対応解像度と周波数

| 解像度 | 周波数 (Hz) |
|-------|----------|
| 480i | 60 |
| 576i | 50 |
| 720p | 50/60 |
| 1080i | 50/60 |
| 1080p | 50/60 |

■ ビデオ入力対応信号規格

| ビデオ規格 | 解像度 |
|------------|-----------------|
| NTSC / PAL | 640x480/720x576 |

■ 別売オプション

| | |
|--------------------------------------|-------|
| VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具 | ADM01 |
| VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具 | ADM02 |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。