

**仕様書**

フル HD 15.6 型 IPS パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

**LCD1560**

## ■ 製品仕様

型番	LCD1560	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	15.6 型ワイド
	アスペクト比	16:9
	パネル方式	IPS 方式
	表面加工度	グレア / ガラス (硬度 6H)
	解像度	1920 x 1080
	輝度	300 cd/m <sup>2</sup> (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	1000:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
入力信号	HDMI x 1(HDCP 対応)/ VGA x 1/ ビデオ (RCA) x 1/ 音声 (RCA) L・R x 各 1	
出力信号	HDMI x 1 (HDCP 非対応) / 音声 (ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1	
スピーカー	2W x 2 (ステレオ)	
VESA(FPMPMI)規格	75 x 75 mm/ 100 x 100 mm	
電源	DC 10~24V (推奨 12V)	
消費電力	最大 16W	
動作温度	0 ~ 40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
動作湿度/保存湿度	10 ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法	383(W) x 239(H) x 37.7(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 3250g (約 1850g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン/ RCA ビデオケーブル/ AC アダプター/ 注意事項/ 保証書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	


※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) HDCP2.2 は非対応です。

※3) 理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デジタルチェーンを使用する際は信号規格毎の最大距離を守りイコライザー等を併用することを推奨いたします。

※4) HDCP で保護されたコンテンツは本機の HDMI 出力端子から出力することができません。

## ■ 寸法図

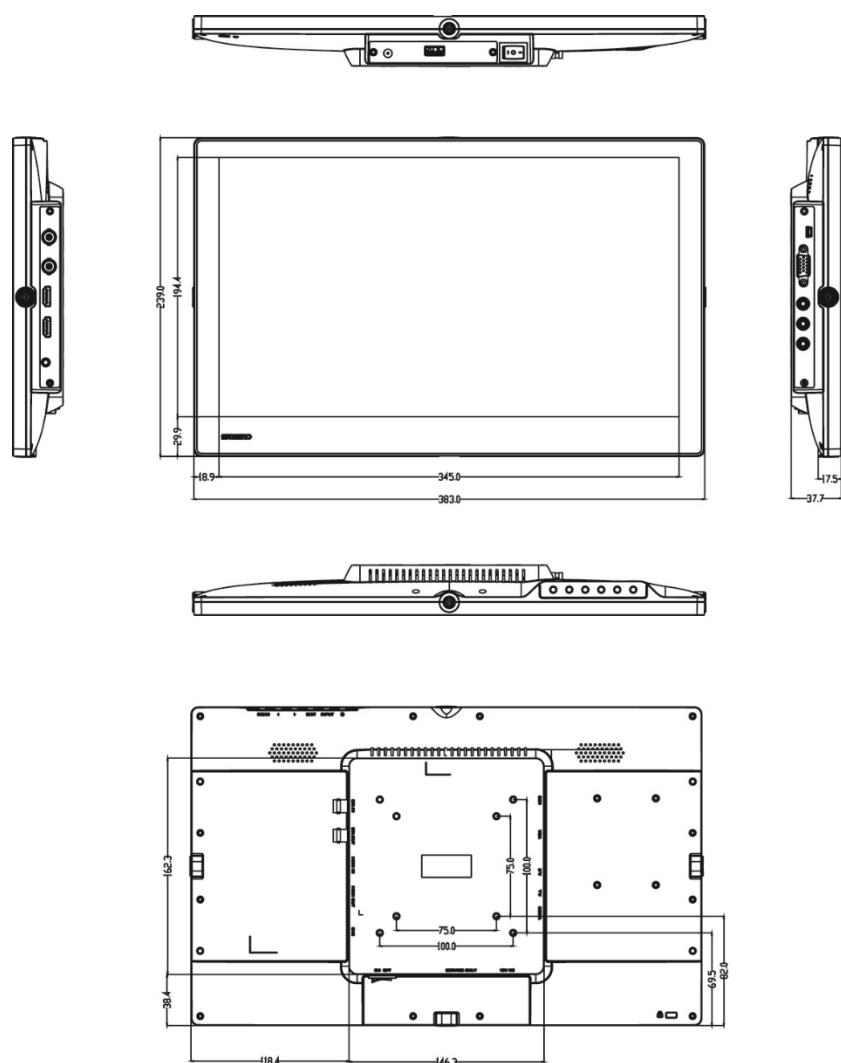

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD (3840×2160)	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI (4096×2160)	23.976/24

## ■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800×600	60
800×600	72
800×600	75
1024×768	60
1024×768	70
1024×768	75
1280×720	60
1280×800	60
1280×960	60
1280×1024	60
1280×1024	70
1280×1024	75
1366×768	60
1600×900	60
1600×1200	60
1600×1200	65
1600×1200	70
1920×1080	60
1920×1200	60

## ■ビデオ入力対応信号規格

フォーマット	解像度	周波数 (Hz)
NTSC	480i	59.94
PAL	576i	50

## ■別売オプション

専用反射防止液晶保護フィルム	1560FLM
UH1560 専用 U 型自立スタンド	UH15-STD
UH1560 専用サンシェード	UH15-SUS
15.6 型モニター用 EIA ラックマウントブラケット	UL15BRK

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

**仕様書****STD\_001****■ 製品仕様**

型番	STD_001
本体色	ブラック
VESA(FPMPI)規格	75x75mm/100x100mm
耐荷重	8kg
角度調整	約 160° ※1)
モニター側取付ネジ	M4 (6mm) x 4 本
スタンド背面カバー取付ネジ	取付ネジ M4 (6mm) x 8 本
本体寸法	213 (W) x 205 (D) x 50 (H) mm (±1.0) ※折り畳み時
重量	約 1.400g
同梱物	M4 (6mm) x 4 本 (モニター側取付ネジ) ※2) /取扱説明書
適合認証	RoHS_10 物質適合
保証期間	購入後 10 日以内の初期不良交換のみ

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※ 角度調整の際は液晶部分に負担が掛からない様、十分ご注意ください。

※1) 角度調整はモニターが垂直の状態から測定した角度になります。

※2) 取り付けるモニターによってはモニター内部にダメージを与える可能性があります。付属の M4 ネジ(6mm)の長さを事前にご確認ください。本製品は SG1560S 専用品です。それ以外の製品にはご利用になれません。

## ■ 寸法図

