

Specifications

HDM-3000

HDM-3000 仕様

Display		画像	
LCD Panel	TFT-LCD Active Matrix (IPS)	LCD パネル	
Size	5.0 inch diagonal (108.0(H) x 64.8(V) mm) (3 Displays in a row)	画面サイズ	
Aspect Ratio	16 : 9 (16 : 10)	アスペクト比	
Resolution	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels	解像度	
Viewing Angle	170° (H), 170° (V)	視野角	
Color	16.7M Colors (8 bit)	色再現性	
Input / Output		入力 / 出力	
DC IN	XLR 4-pin (male)	DC 電源	
SDI (HD/SD) IN	BNC x2 / 1 Screen	SDI 入力	
SDI (HD/SD) OUT	BNC x1 Loop Thru / 1 Screen	SDI 出力	
OPTION INPUT	HD Component/ DVI Input Port / 1 Screen	オプション入力	
AUDIO MONITOR OUT	φ 3.5 Stereo Jack x2 Front/Rear / 1 Screen	オーディオモニター出力	
REMOTE	8-pin x1 RJ45 7 GPI (USER preset functions) / 1 Screen	リモートコントロール	
General		一般	
Power requirement	DC 12 V (10 V - 16 V)	DC 電源	
Power consumption	Approx. 36W (3 A)	消費電力	
Weight	approx. 2.7 kg (3.0 kg including Power Adaptor)	重量	
Dimensions (WxHxD)	approx. 480.8 x 132.6 x 60.5 mm (main body)	外形寸法	
Operating Conditions	Temperature	0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C recommended)	動作条件 温度(推奨温度)
	Humidity	30 % to 85 % (no condensation) (結露のないこと)	動作条件 湿度
Storage Conditions	Temperature	-10 °C to 40 °C	保存条件 温度
	Humidity	0 % to 90 %	保存条件 湿度
Video Format		信号方式	
Detection	Full Automatic Detection		信号検出方式
Format* フォーマット	High Definition	1080i/60 /50 /48 (PsF) (SDI / Component)	
		1080p/30 /25 /24 (SDI)	
		720p/60 /50 /30 /25 /24 (SDI)	
	Enhanced Definition	480p/60, 575p/50 (Component)	
	Standard Definition	480i/60 , 575i/50 (SDI / Component)	
	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA	(Component)	
Accessories		付属品	
AC Power Adaptor/Instruction Book		ACアダプター/取扱説明書	

* The input signals may not be supported.


NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

Outside View & Dimensions

HDM-3000

HDM-3000 外形寸法図

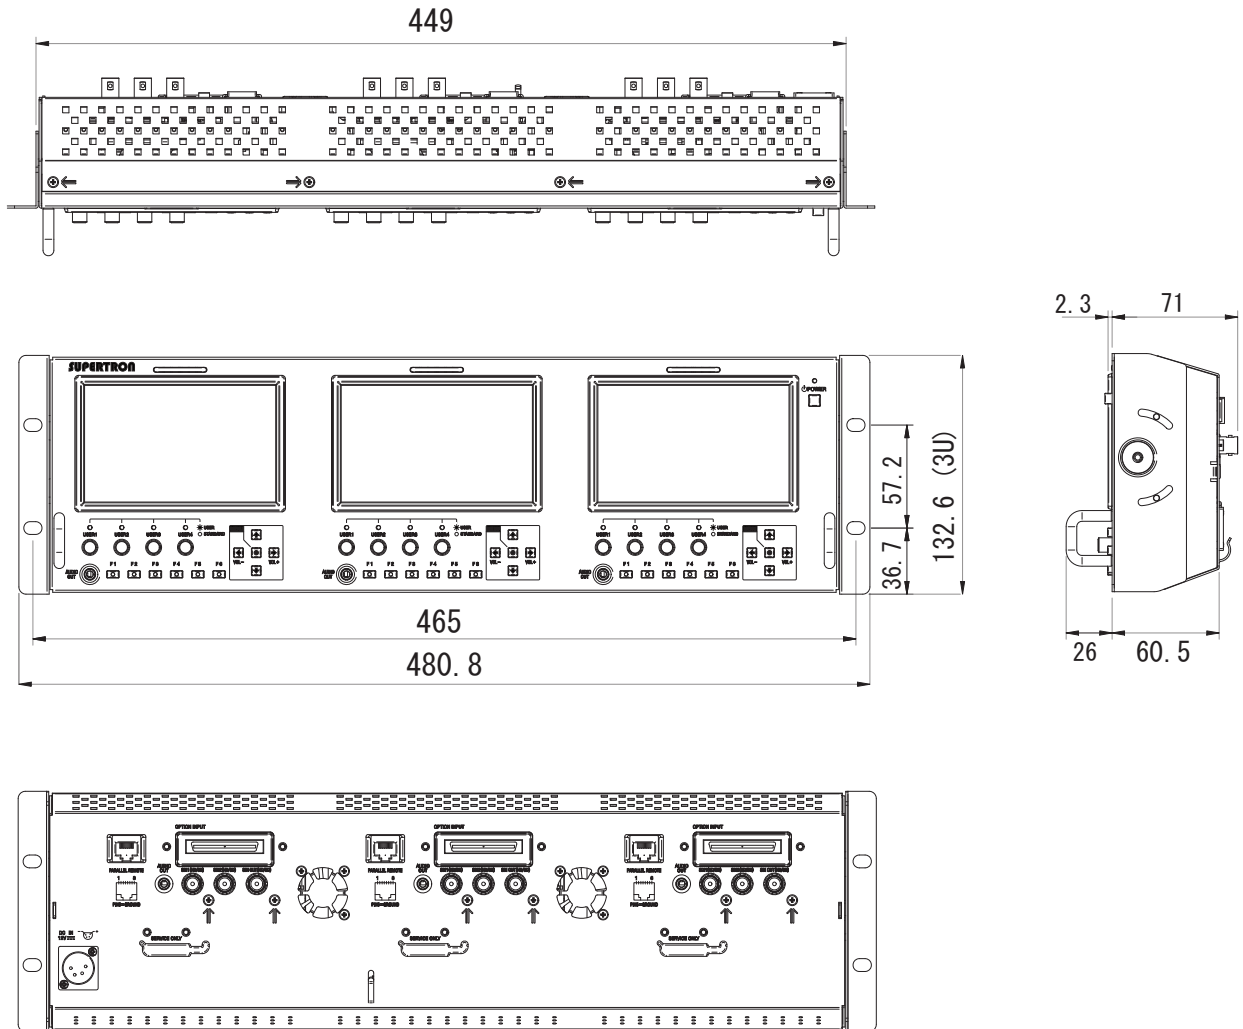

Outside dimension (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)