


PDS-902 3G

ライブイベントに最適の、コスト効率に優れた高品質なスクリーン切り替え装置

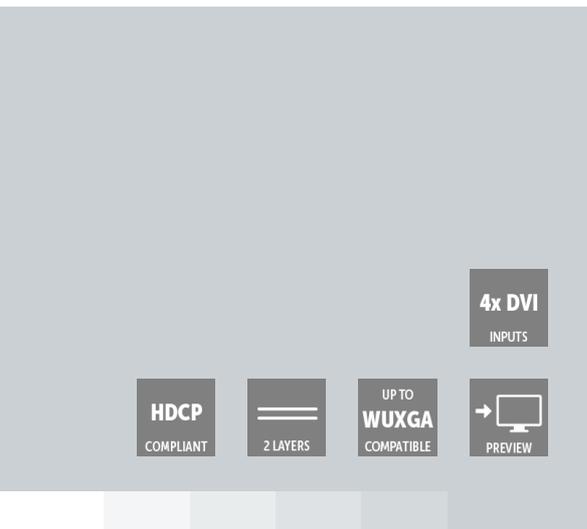

- セットアップと運用が容易
- 低価格で優れたパフォーマンスを提供
- DVIおよびアナログコネクタによる同時プログラム出力

PDSシリーズは、お手頃な価格で豊富なデジタル入力数を備え、高品質で使いやすく、高速かつシームレスに動作します。今日のスイッチャーに求められる要件をすべてクリアする設計です。セットアップと操作が非常に容易であり、ライブイベント、役員会議室、ホテルの宴会場、礼拝所、教育やトレーニング施設での使用や、常設設置での用途に最適です。

EDID 1.3仕様に対応

PDS-902 3GはフルHDCP 1.0をサポートするDVI-I入力4系統、3G/HD/SD SDI入力1系統、ユニバーサルアナログ入力4系統を備えています。すべてのアナログおよびDVI入力はEDID

1.3仕様に対応しています。プレゼンテーション中にロゴのソースとして使用できる画像を最大3つまでキャプチャして保存できるほか、内蔵テストパターンも表示できます。

プレビュー出力

PDS-902

3Gは、DVIとアナログコネクタによる同時プログラム出力が可能です。また、SD/HD/3Gの各レートに対応するSDI出力や、Barcoのプロジェクターに簡単に接続できるBarcoLinkも搭載しています。さらに、プログラム出力とは異なる解像度で設定できるプレビュー出力も可能です。プレビュー出力では、3つの信号オプション（プログラム、プレビュー、テストパターン）から選んで表示できます。

PDSシリーズはInfoComm 2013でCommercial Integrator BEST Awardを受賞しました。

処理

- 高速なソース取得
- 高速かつシームレスな切り替え

- EncoreおよびScreenPRO-IIコントローラーによる補助コントロールに対応
- 最大3つのロゴの保存／読み出し機能
- 低遅延のビデオ処理
- USBによるソフトウェアダウンロード

入力

- NTSC／PALからWUXGAまでのすべての解像度に対応（すべてのHD解像度を含む）
- EDIDによりアナログおよびDVIソースに対応
- DVI、アナログ、SDI 3G/HD/SD、BarcoLink
- HDCP 1.0によりすべてのDVIソースに対応

プレビューおよびプログラム出力

- 480pからWUXGA/HDまでのすべてのプログレッシブ解像度に対応
- DVI、アナログ、SDI 3G/HD/SD、BarcoLink
- フルスクリーン出力およびPIP
- デュアルPIPモード
- 9x2マトリックスモード
- ズームおよびストレッチフィットモード
- HDCP準拠ディスプレイに対応
- 内蔵型テストパターン
- プログラムおよびプレビュー出力の個々に対する解像度設定

構造仕様

- 自動レンジ調節機能を備えた電源
- スリム設計、1RU
- 幅：19インチラックに適合

技術仕様**PDS-902 3G**

ライブエフェクト・キャンバス	HD 出力 x2
ビデオ入力	9つの固定入力 <ul style="list-style-type: none">HD-15 (VGA コネクタ) を介したアナログ x44 x DVI-I 入力 (アナログと DVI の両方に対応)1 x 3G SDI 入力
ビデオ出力	<ul style="list-style-type: none">2x DVI (プレビューとプログラム)2x HD-15 (VGA) (プレビューとプログラム)1x 3G SDI (プログラムのみ)
ゲンロック	該当なし
プログラム出力	HD-15、DVI または 3G-SDI を介する 1 プログラム出力 1 プレビュー/マトリックス出力
スケールされた AUX 出力	該当なし
ミキサー	1x ミキサーまたは 2x PIP
静止画保存	3
レイヤー効果	<ul style="list-style-type: none">プレビュー機能が付いたフルスクリーンのMixingトランジションPIPモードおよびMatrix出力モード
マルチビューワ	次のソースを表示するシングルプレビュー出力。 プレビュー出力がMatrixモードのプログラム出力になります。
拡張性	該当なし
HDCP	HDCP 準拠
制御	イーサネットRJ-45、10/100Mbpsオートセンス コンピューター、タブレット、スマートフォン (ウェブブラウザ経由) コントロール機能: ソース入力の設定、出力フォーマットの選択、テストパターンの選択、トランジション効果の選択および制御のコントロールファンクションを含む
サービス性	現場で取り替え可能な DVI コネクタ
寸法	<ul style="list-style-type: none">高さ: 4.4 cm (1.75 インチ) - 1 RU ラックマウント幅: 48.26 cm (19 インチ)奥行き: 36.2 cm (14.25 インチ)
重量	5.67 kg / 12.5 lbs
電力	入力電力:100-240 VAC 50/60Hz 2a 最大
環境温度	0~40° C / 32~104 F
周囲の湿度	0~95% 結露なきこと (非稼動時) 0~85% 結露なきこと (稼動時)
保証	3年間の部品・修理保証

生成日:02 Mar 2021

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。