

HD ビデオ・スイッチャー

V-1HD (Ver.2.0)

HD VIDEO SWITCHER

◆特 長


- 小型軽量ハーフA4サイズ、1.2kg
- HDCP対応、HDMI4入力2出力
- 対応フォーマットは1080p/1080i/720pの切り替え式
- プレビュー出力はPGM、フル・フレーム、4分割マルチビュー出力に切り替え可能
- トランジションやPinP、キー合成などの多彩なビデオ・エフェクト
- 音声はHDMI音声に加えRCAピン入力とステレオミニ入力、出力はHDMIとRCAピンとヘッドホン出力を搭載
- 12chデジタルオーディオミキサー搭載
- 専用コントロールソフトウェア「V-1HD RCS」

◆仕 様

映 像	映像処理	4:2:2 (Y/Pb/Pr)、8ビット	
	入力端子	HDMI INPUT 1~4: Type A (19ピン) x 4	
	出力端子	HDMI OUTPUT: Type A (19ピン)、HDMI PREVIEW: Type A (19ピン) ※HDCP対応	
	入力映像フォーマット	720p、1080i、1080p ※1 ※2	
	出力映像フォーマット	720p、1080i、1080p ※1	
映 像 エ フ ェ ク ト	映像エフェクト	切り替え: カット、ミックス (ディゾルブ/FAM/NAM/モザイク)、ワイプ (30種類)、トランスフォーマー (11種) エフェクト: ネガ、エンボス、カラライズ、カラーパス、ポストライズ、シルエット、モノカラー、ファインドエッジ、 フリップ、ルミナンスキー (WHITE) @、ルミナンスキー (BLACK) @、クロマキー (GREEN) @、 クロマキー (BLUE) @、PinP (1/4) @、PinP (1/3) @、PinP (1/2) @、SPLIT (H-STRETCH) @、 SPLIT (H-CENTER) @、SPLIT (V-STRETCH) @、SPLIT (V-CENTER) @ ※ @ 印は Aバスと Bバスで共通のエフェクト効果がかかります。	
	音 声	音声処理	サンプリング・レート: 24ビット/48kHz
		入力端子	デジタル: HDMI INPUT 1~4 (HDMI Type A 19ピン) x 4 アナログ: AUDIO IN (RCAピン・タイプ)、MIC (ステレオ・ミニ・タイプ、プラグイン・パワー対応)
	音 声	出力端子	デジタル: HDMI OUTPUT (HDMI Type A 19ピン)、HDMI PREVIEW (HDMI Type A 19ピン) アナログ: AUDIO OUT (RCAピン・タイプ)、PHONES (ステレオ・ミニ・タイプ)
		規定入力レベル	AUDIO IN: -10dBu (最大入力レベル: +8dBu)、MIC: -41~-13dBu (最大入力レベル: -1dBu)
音 声	入力インピーダンス	AUDIO IN: 15kΩ、MIC: 10kΩ	
	規定出力レベル	AUDIO OUT: -10dBu (最大出力レベル: +8dBu)、PHONES: 72mW + 72mW (32Ω負荷時)	
音 声	出力インピーダンス	AUDIO OUT: 1kΩ、PHONES: 10Ω	
	オーディオ・エフェクト	EQ、ディレイ、コンプレッサー、HPF、ゲート、リバーブ、マスタリングエフェクト	
その他の端子	USB: B Type (PC接続用)、MIDI: IN端子、OUT/THRU端子		
その他機能	メモリー (8個)、フリーズ、BPM SYNC、アウトプット・フェード (白/黒/音声)		
電源 / 消費電流 / 消費電力	ACアダプター / 1.5A / 18W		
外形寸法 / 質量	313 (幅) × 102 (奥行) × 59 (高さ) mm / 1.2kg (本体のみ)		
付属品	取扱説明書、ACアダプター、電源コード、コード・フック、保証書、ローランド ユーザー登録カード		

- ※1 入出力のフォーマットはFORMAT切替スイッチで選択したものになります。
 ※2 FORMAT切替スイッチで1080i、1080p選択したとき、1080i、1080p双方の入力に対応します。
 ※ フレーム・レートはメニューで選択します。(59.94 または 50)
 ※ 0dBu=0.775Vrms

◆外観図

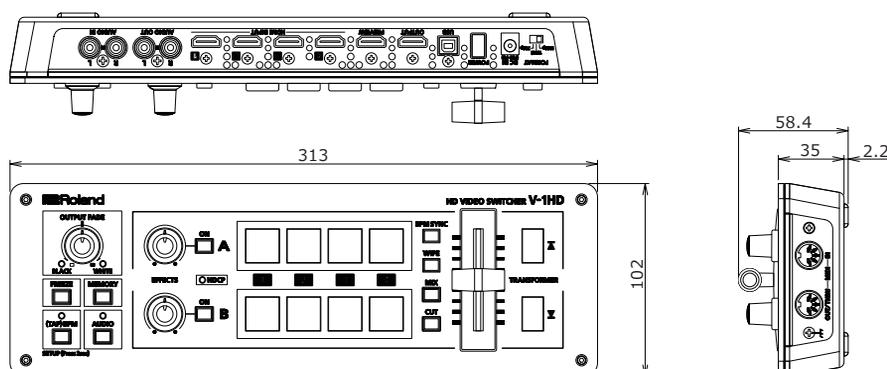

縮尺: Free
 単位: mm