



■外形寸法図

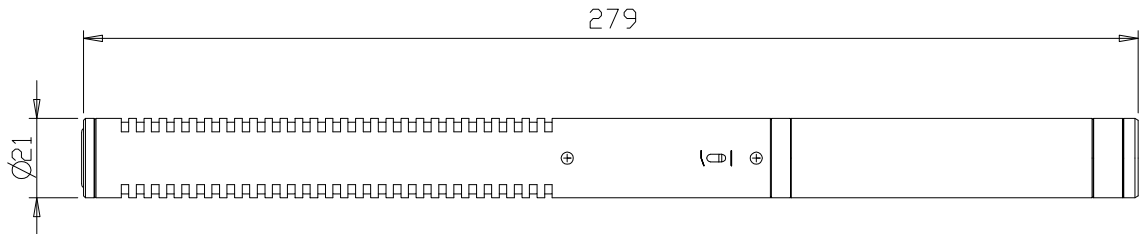


単位：mm

■周波数特性

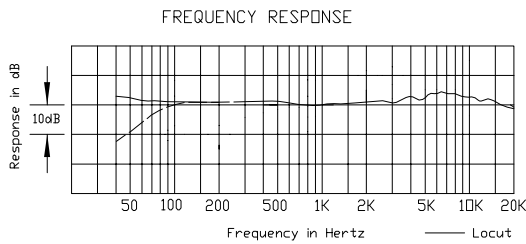

■指向特性

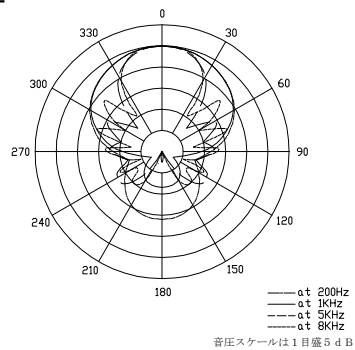

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	超指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度 ※1	-40dB(ファントム時) -41dB(電池時)
最大入力音圧レベル ※2	129dB, SPL(ファントム時) 115dB, SPL(電池時)
S/N比 ※3	77dB以上
出力インピーダンス	200Ω 平衡(ファントム時) 300Ω 平衡(電池時)
電源	ファントムDC11V～52V、単3形乾電池×1
消費電流	2mA(ファントム時)、0.4mA(電池時)
電池寿命	約1200時間(アルカリ乾電池)
ローカット	80Hz、12dB/oct
コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	145g
付属品	AT8405aマイクホルダー、変換ネジ ウインドスクリーン、単3形乾電池×1 キャリングケース

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa