


音声（ステレオ）バランス 4 分配、アンバランス 2 分配器 **BAD-250**

BAD-250 は、バランス入力の音声信号をバランス 4 分配、アンバランス 2 分配することができます。

<概略仕様>

音声入力	: +4 dBm 600 Ω 平衡 2チャンネル XLR-3 (オス)
平衡出力	: +4 dBm 600 Ω 平衡 2チャンネル 4分配出力 XLR-3 (メス)
不平衡出力	: -10 dBu (10Ω以上負荷時) 150 Ω 不平衡 2チャンネル 2分配出力 (RCA ピンジャック)
音声周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz ±0.5 dB以内 10 Hz ~ 100 kHz +0.5 dB ~ -2 dB以内
音声 S/N 比	: 平衡出力 90 dB以上 不平衡出力 80 dB以上
音声クロストーク	: 平衡出力 90 dB以上 (1 kHz 時) 不平衡出力 80 dB以上 (1 kHz 時)
音声歪率	: 0.008 %以下 (1 kHz 時)
音声最大入力レベル	: +19 dBm
電源電圧	: AC 100 V (50 Hz・60 Hz)
消費電力	: 約 8 W
質量	: 約 3.6 kg
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 % RH (結露なきこと)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 % RH (結露なきこと)
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ 44 mm × 奥行き 250 mm (突起部含まない)
付属品	: EIA19 型ラックマウント金具 1 組 (1U)

<外観図>

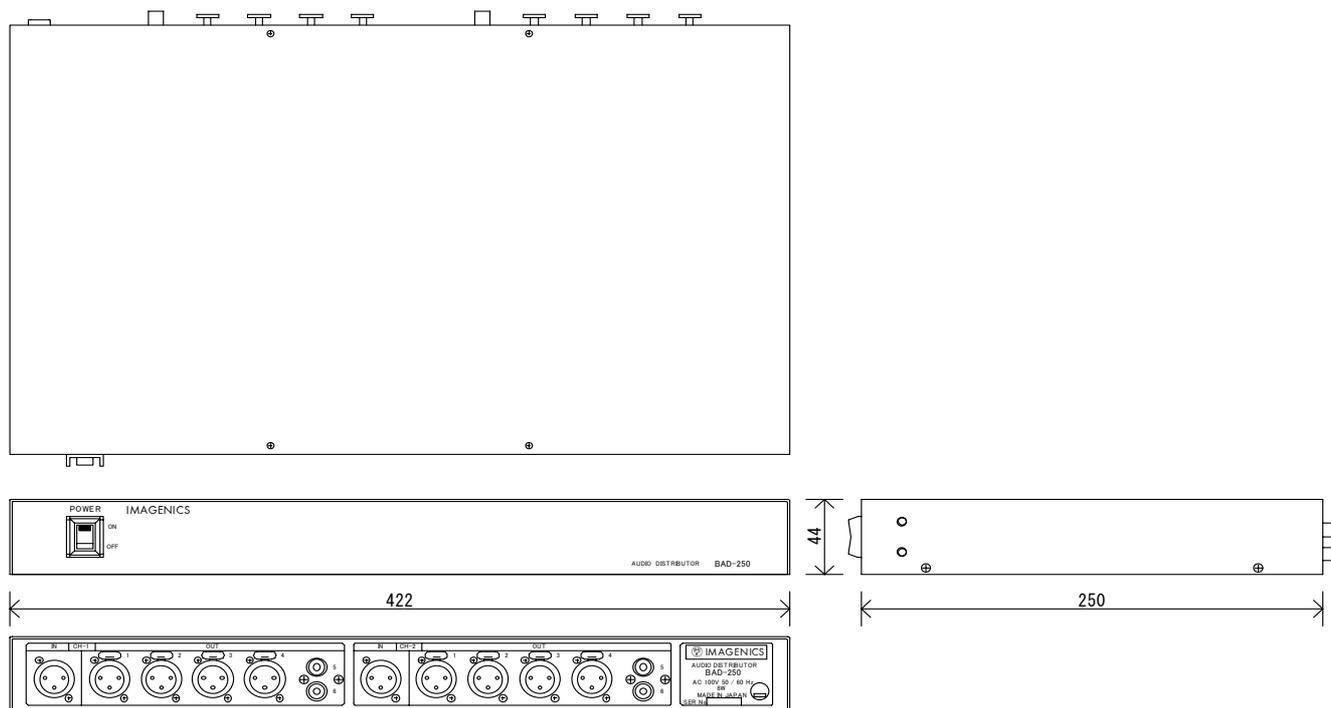

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。