



← 221mm →

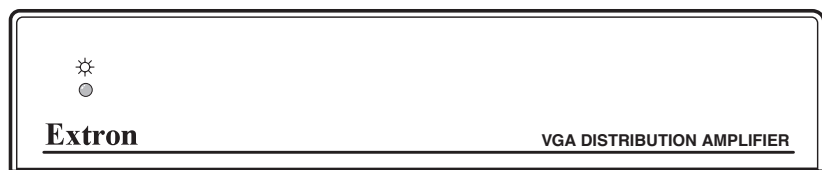


フロントパネル

↑ 41mm ↓

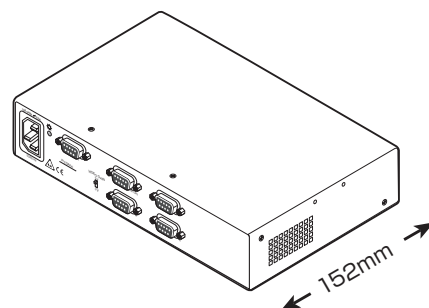

← 152mm →

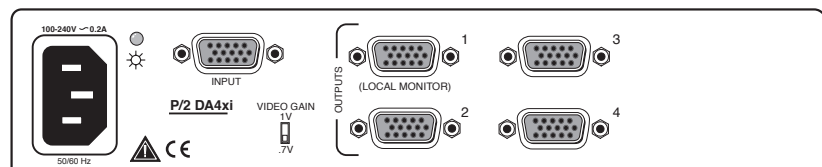

リアパネル

特長

- 1入力4出力RGB分配器。
- 映像帯域：300 MHz (-3dB)。
- 映像入出力は、ミニD-sub15ピン (メス) コネクタを使用。
- 各出力はそれぞれバッファされており、長距離ケーブル配線時のノイズを減少。
- ゲインは、標準の他1段階に調整可能。

主な仕様

映像入力

入力信号..... RGBHV/RGBS/RGsB/RsGsBs
コネクタ..... ミニD-sub15ピン (メス) 1系統
入力レベル..... 0.7V p-p

映像帯域幅..... 300MHz (-3dB)

映像出力

出力信号..... RGBHV/RGBS/RGsB/RsGsBs
コネクタ..... ミニD-sub15ピン (メス) 4系統
出力レベル..... 0.7V p-p

同期信号

入力レベル..... 1.8V~5.0V p-p
出力レベル..... 5.0V p-p

電源電圧..... AC 100V~240V (50 Hz・60Hz)

消費電力..... 12W

使用温度範囲..... 0°C~50°C (但し結露無き事)

質量..... 約0.9 kg (本体のみ)

寸法..... 幅221mm x 高さ41mm x 奥行き152mm (突起物含まず)

オプション..... ラックマウントキット 製品番号:60-190-01
デスクマウントキット 製品番号:70-077-01

製品番号..... 60-246-03

※仕様及びパネル図は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



エクストロン エレクトロニクス ジャパン
102-0082 東京都千代田区一番町16番地 共同ビル
TEL: 03-3511-7655 FAX: 03-3511-7656
e-mail: japansales@extron.com
URL: www.extron.co.jp

Extron Electronics Asia Pte Ltd
135 Joo Seng Road #04-01,
PM Industrial Building
Singapore 368363
+65-6383-4400 (+800-7339-8766) FAX +65-6383-4664

Extron Electronics, USA
1025 E. Ball Road, Anaheim,
CA 92805, USA
800-633-9876 (Inside USA & Canada only)
714-491-1500 FAX 714.491.1517