

仕様書


■製品仕様

型番	SD2080	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 1
	HDMI	HDMI Type-A (HDCP 非対応)x 1
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 4
	HDMI	HDMI Type-A(HDCP 非対応) x 4
SDI 対応	SMPTE 規格	SMPTE 259M / 292M / 424M (Level A のみ)
本体サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25.5mm ※突起物含まず
	重量	約 510g
	動作温度	0~40℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 6~24V
	消費電力	最大 6.6W
付属品	AC アダプター x 1/専用マウントブラケット x 2 /保証書	
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/ PSE (AC アダプターのみ)	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1) HDCP 非対応です。

※2) 3G-SDI は Level B 非対応です。

■ 寸法図

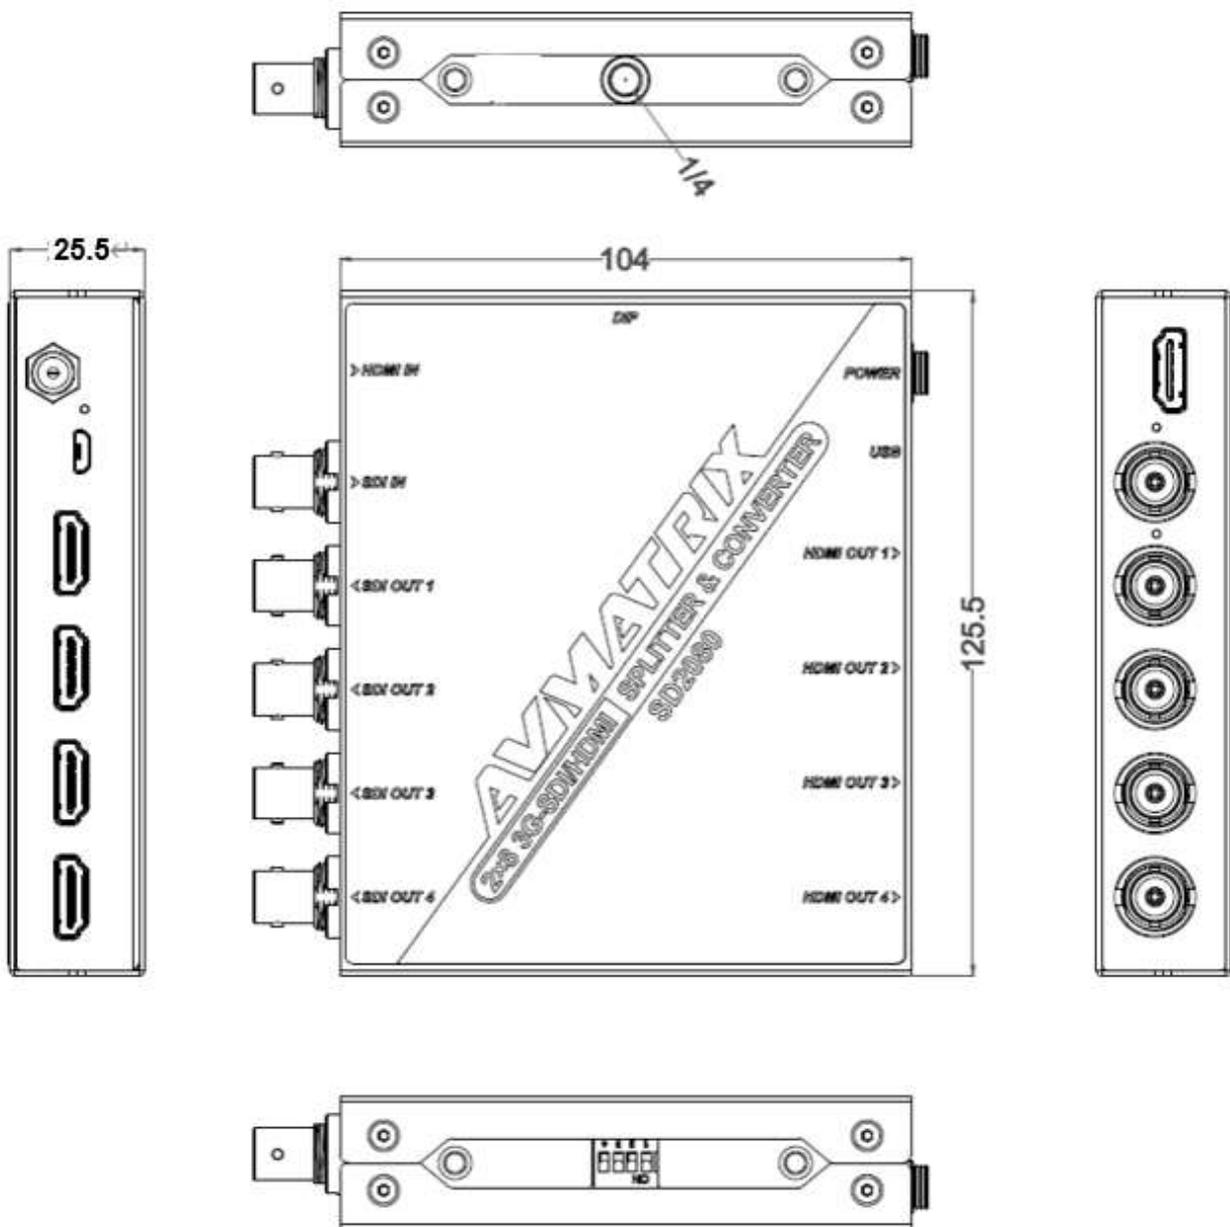

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
 ※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、
 ®マークや™マークを省略している場合があります。