



YAMAHA

STAGEPAS 600i

ポータブルPAシステム

着脱式10chパワードミキサーと2本のスピーカー、スピーカーケーブルのセット。出力パワーは340W + 340W。デジタルリバーブ、イコライザー、フィードバックサプレッサーを搭載し、iPod/iPhoneのUSB接続にも対応

●一般仕様 (ミキサー)

最大出力	340 W + 340 W/4 Ω @ダイナミック at 1 kHz, 280 W + 280 W/4 Ω @10 % THD at 1 kHz ≥230 W + 230 W/4 Ω @1 % THD at 1 kHz
周波数特性	-3 dB, +1 dB @40 Hz~20 kHz, 1 W 出力/4 Ω (EQ and SP EQ を除く) (SPEAKERS L/R) -3 dB, +1 dB @40 Hz~20 kHz, +4 dBu 10 kΩ Load (MONITOR OUT)
全高調波歪率	≤0.5 % @20 Hz~20 kHz, +1 dBu 10 kΩ (MONITOR OUT)
ハム & ノイズ (入力換算ノイズ, R _s = 150 Ω, MIC/LINE スイッチ = MIC)	≤-113 dBu 入力換算ノイズ (CH1~4) ≤-58 dBu 残留ノイズ (SPEAKERS L/R)
クロストーク (1kHz)	≤ -70 dB 入出力間
ファンタム電源	+30 V (CH1/2)
入力チャンネル イコライザー特性	最大可変幅(±15 dB) HIGH 8 kHz シェルビングタイプ MID 2.5 kHz ピーキングタイプ LOW: 100Hz シェルビングタイプ
電源電圧	100-240V, 50/60Hz
消費電力	35 W (Idle)、100 W (1/8出力)
寸法・質量	348W x 197H x 135D mm (ミキサー部※平置の場合) 25.4 kg (スピーカー10.8 kg x 2 + ミキサー3.8 kg)
付属品	カバーパネル1枚、電源コード(2m)1本、スピーカーケーブル(6m)2本、滑り止めパッド12枚、取扱説明書

●一般仕様 (スピーカー)

エンクロージャー	2-way パスレフ型
スピーカーユニット	LF: 10" (25 cm) コーン HF: 1.4" (3.56 cm) コンプレッションドライバー
クロスオーバー周波数	2.8 kHz
再生周波数帯域	55Hz ~ 20kHz
最大出力音圧レベル (1m)	129 dB SPL (実測値ピーク IEC ノイズ@1m)
コネクター	Phone Jack × 1
寸法	335W x 545H x 319D mm (スピーカー × 1)

●アナログ入力仕様

入力端子	MIC/ LINE	入力 インピーダンス	適合 インピーダンス	感度*1	規定レベル	最大ノンクリップ レベル	コネクター
CH INPUT 1-2	MIC	3 kΩ	150Ω Mics	-56 dBu	-35 dBu	-10 dBu	XLR-3-31 Type
	LINE			-30 dBu	-9 dBu	+16 dBu	
CH INPUT 3-4	MIC	3 kΩ	150Ω Mics	-56 dBu	-35 dBu	-10 dBu	XLR
	LINE			-30 dBu	-9 dBu	+16 dBu	
	MIC			10 kΩ (Hi-Z 1 MΩ)	150Ω Lines (Hi-Z 1 MΩ)	-50 dBu	-29 dBu
CH INPUT 5/6	LINE	10 kΩ	150Ω Lines	-24 dBu	-3 dBu	+22 dBu	フォーン
CH INPUT 7/8	LINE						RCA pin jack フォーン
CH INPUT 9/10	LINE						フォーン ステレオミニ

* 0dBu = 0.775 Vrms. 0dBV = 1.00 Vrms.

●デジタル入力仕様

端子名称	フォーマット	供給電源	コネクター
USB IN	iPod, iPhone専用	5V,1A	USB Aタイプ

●アナログ出力仕様

出力端子	出力 インピーダンス	負荷 インピーダンス	出力レベル				コネクター
			ノミナル	最大ノンクリップ	THD+N10%	ダイナミック	
SPEAKERS OUT [L,R]	<0.1 Ω	4 Ω Speakers	-	-	280W	340W	Phone Jack (Unbalanced)
MONITOR OUT [L,R]	600 Ω	10 kΩ Lines	+4 dBu	+20 dBu	-	-	Phone Jack (Unbalanced)
SUBWOOFER OUT	150 Ω	10 kΩ Lines	-3 dBu	+17 dBu	-	-	Phone Jack (Unbalanced)




YAMAHA


STAGEPAS 600i

ポータブルPAシステム

●外観図 (ミキサー)

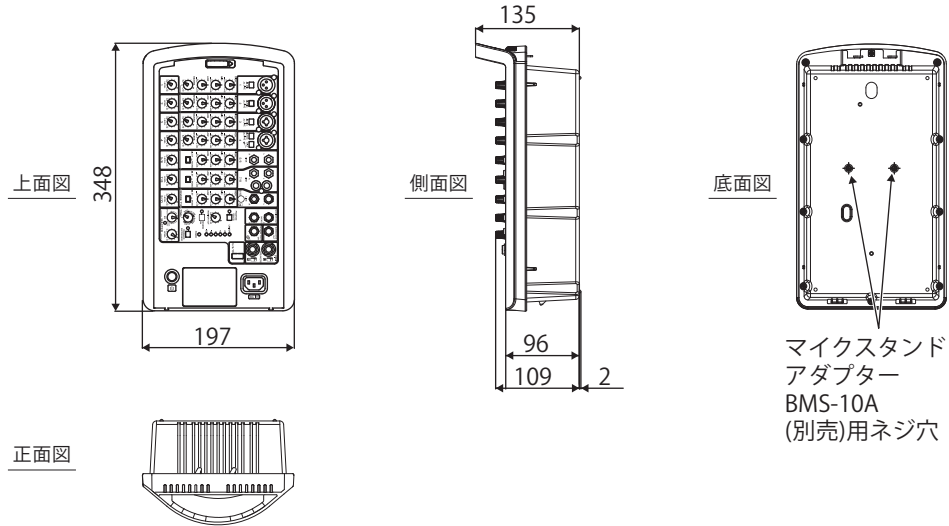

●外観図 (スピーカー)

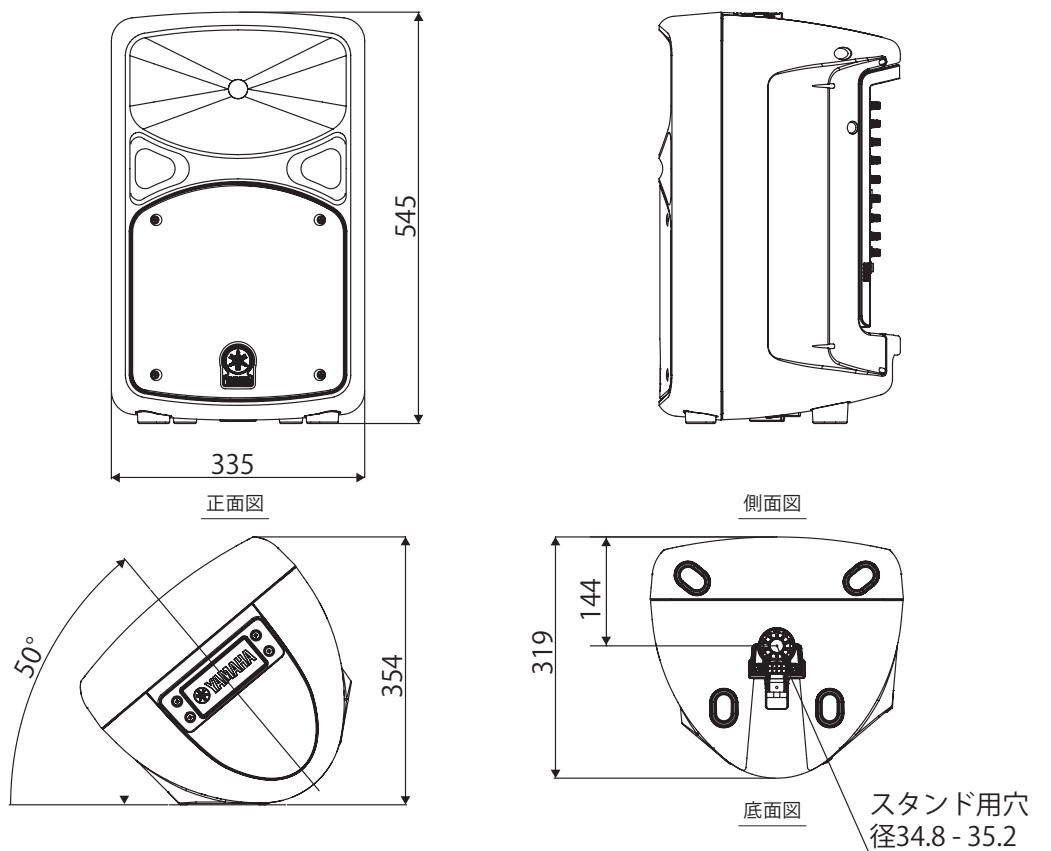

SCALE: 1/10

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 2 of 2